

Hyperion 1300g バーコードリーダー

新製品

最上位性能のバーコードリーダー

ハイペリオン
Hyperion 1300gは、世界でもトップクラスの読み取り性能、操作性、耐久性、接続性を実現したバーコードスキャナです。高精細かつ広い読み取り範囲で、この1台でほとんどの用途に対応することが出来ます。人間工学に基づいたデザインで使いやすく、小売、物流、生産、教育、医療、公共サービスなどあらゆる用途でお使いいただけます。

低品質バーコードも読み取る性能

Hyperion 1300gは高解像リニアイメージャー(ロングレンジ CCDエンジン)を搭載し、快適でストレスの無いバーコード読み取りを実現します。通常のバーコードスキャナでは読み取りにくいドットプリンタ、複写伝票、色の付いた袋越しのバーコードなどの厳しい条件のバーコードも読み取ります。対応する最小バー幅は0.0762mmで、医療や工業などの高精細なバーコードも瞬時に読み取ります。

鮮明な赤色LEDにより読み取り位置の確認が容易です。読み取り方法はトリガー読み、常時点灯、照準を合わせてからボタンを押して読み込みなど、お好みの読み取り方に設定することができます。

自由な設定

Hyperion 1300gは、読み取りバーコードのデータ編集設定を備えており、抽出、挿入、置換などほとんど自由なデータ加工を行えます。業者間のデータの入力フォーマットの違いに対応するとき、アプリケーションの設計を変更せずスキャナの設定で対応することができます。

堅牢な本体

Hyperion 1300gは、光学部に可動部品が無く、コンクリート面へ50回落下後、正常動作する高い耐久性です。また、5年保証のため長期間ご安心してお使いいただけます。

USBCOM対応

Hyperion 1300gのUSBインターフェースは、デフォルトのUSB HIDキーボードインターフェースのほか、設定でUSBCOMポートエミュレーションにも対応します。USBCOMドライバはWHQL (Windows Hardware Quality Labs)認証済み。



主なバーコードシンボルに対応

JAN/EAN/UPC, ITF, NW-7, Code39, Code128, GS1-Databar, 他

低品質バーコードも読む性能

ドットプリンタや複写伝票のような通常は読み取りにくいバーコードも読む性能です。

自由なデータ編集設定

バーコードデータの抽出、挿入、置換など多様な設定が可能。

堅牢な本体

1.5mの高さからコンクリート上へ50回落下後、正常動作。


USBキーボード、USBCOM対応

誰でもすぐに使用できるUSBキーボードI/Fと開発者向けのUSBCOMに対応。

5年保証


長期保証で修理コストを削減。
*ケーブルは無償保証の対象外です。

◇読取範囲

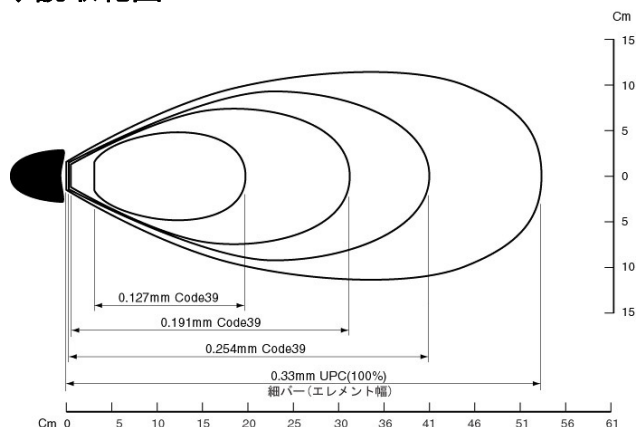

読取範囲はバーコードの印刷品質によって異なります。

◇各部名称

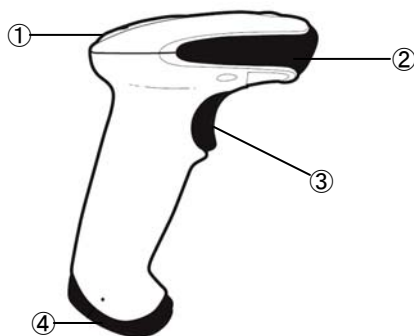

1.通知 LED 2.読取窓 3.トリガー 4.ケーブルジャック

◇オプション(別売)

HOLDER-008-U

デスクトップ/ウォール
マウントホルダー

HFSTAND7E

ハンドフリースタンド



製品仕様

読み取り バーコード	UPC/EAN/JAN,Codabar(NW-7),Code 39, PARAF,Code 93,Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128) ,Code11,MSI, UK/Plessey,Interleaved2of 5 (ITF), Matrix2of5,IATA, Standard2of5 (Discrete2of5,Industrial2of5,Code2of5) GS1 DataBar(RSS),他
光学性能	光源:可視赤色 LED 630nm スキャンパターン:シングルライン 受光:リニアイメージャー(ロングレンジ CCD) スキャン速度:270 スキャン/秒 読取幅:89mm(距離 180mm,細バー-0.19mm) 203mm(距離 318mm,細バー-0.33mm) 距離:50~200mm(細バー-0.127mm) 10~460mm(UPC/EAN/JAN 100%) コントラスト :20% スキャン角度:スキュー±65°,ピッチ±65° 最小分解能:0.0762mm
電力	動作電力 1000mW;200mA(標準)@5V 待機電力 625mW;125mA(標準)@5V
インターフェース	USB(USB HID キーボード,USB COM) PS/2(キーボードウェッジ)
LED 通知	緑: 正常読取
ブザー通知	音量 3,音調 3,ブザー無し
温度	動作:0℃~50℃ 保管:-40℃~60℃
湿度	0%-95%RH(結露なきこと)
衝撃	1.5Mの高さからコンクリート面へ50回落下させた 衝撃に耐えること
環境シールド	IP41
耐外乱光	0~70,000ルクス
寸法	150mm(H)x 112mm(D) x79mm(W)
重量	160g(ケーブルを除く)
認証等	EMI:FCC Part 15 Class B ,CE,他 環境:RoHs 準拠

商品構成

商品	付属品
1300G-1USB	スキャナ(色:アイボリー),USB ケーブル
1300G-1KB	スキャナ(色:アイボリー),PS/2 ケーブル
HOLDER-008-U	デスクトップ/ウォールマウントホルダー
HFSTAND7E	ハンドフリースタンド

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●
Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお
ける登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または
登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよく
お読みのうえ、正しくお使い下さい。

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL www.a-poc.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第2ビル5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

<http://www.a-poc.co.jp/>