

最上位性能のバーコードリーダー

3800gは、世界でもトップクラスの読み取り性能、操作性、耐久性、接続性を実現したバーコードスキャナです。高精細かつ広い読み取り範囲で、この1台でほとんどの用途に対応することが出来ます。人間工学に基づいたデザインで使いやすく、小売、物流、生産、教育、医療、公共サービスなどあらゆる用途でお使いいただけます。

低品質バーコードも読み取る性能

3800gは高解像3,648素子のCCDエンジンを搭載し、快適でストレスの無いバーコード読み取りを実現します。通常のバーコードスキャナでは読み取りにくいドットプリンタ、複写伝票、色の付いた袋越しのバーコードなどの厳しい条件のバーコードも読み取ります。対応する最小バー幅は0.076mmで、医療や工業などの高精細なバーコードも瞬時に読み取ります。

鮮明な赤色LEDにより読み取り位置の確認が容易で、トリガー読み、常時点灯、ボタンを押して読み込みなど、お好みの読み取り方に設定変更することができます。



自由な設定

3800gは、読み取りバーコードのデータ編集設定を備えており、抽出、挿入、置換などほとんど自由なデータ加工を行えます。業者間のデータの入力フォーマットの違いに対応するとき、アプリケーションの設計を変更せずスキャナの設定で対応することができます。

堅牢な本体

3800gは、光学部に可動部品が無く、コンクリート面へ50回落下後、正常動作する高い耐久性です。また、5年保証のため長期間ご安心してお使いいただけます。

USBCOM対応

3800gのUSBインターフェースは、デフォルトのUSBキーボードインターフェースのほか、設定でUSBCOMポートエミュレーションにも対応します。USBCOMドライバはWHQL(Windows Hardware Quality Labs)認証済み。

主なバーコードシンボルに対応

JAN/EAN/UPC,ITF,NW-7,Code39,Code128,GS1-Databar,他

低品質バーコードも読む性能

ドットプリンタや複写伝票のような通常は読み取りにくいバーコードも読む性能です。

自由なデータ編集設定

バーコードデータの抽出、挿入、置換など多様な設定が可能。

堅牢な本体

1.5mの高さからコンクリート上へ50回落下後、正常動作。

USBキーボード、USBCOM対応


誰でもすぐに使用できるUSBキーボードI/Fと開発者向けのUSBCOMに対応。

5年保証

長期保証で修理コストを削減。
*ケーブルは無償保証の対象外です。


3800g バーコードリーダー

◇読取範囲

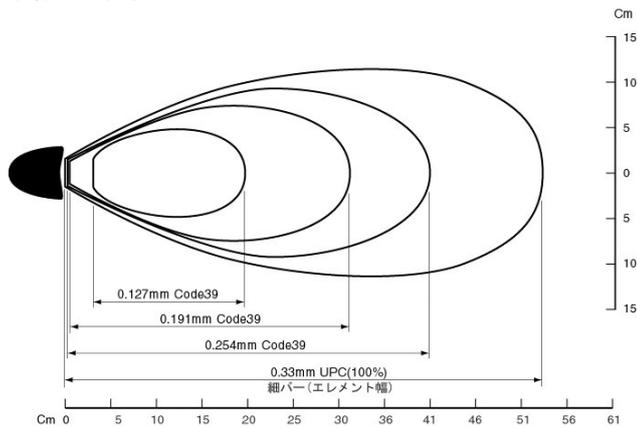

読取範囲はバーコードの印刷品質によって異なります。

◇各部名称

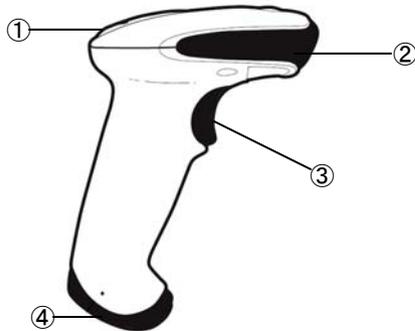

1.通知 LED 2.読取窓 3.トリガー 4.ケーブルジャック

◇オプション(別売)

38HOLDERE
デスクトップ/ウォール
マウントホルダー

HFSTAND7E
ハンドフリースタンド



製品仕様

読み取り バーコード	UPC/EAN/JAN,Codabar(NW-7),Code 39, PARAF,Code 93,Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128) ,Code11,MSI, UK/Plessey,Interleaved2of 5, Matrix2of5,IATA, Standard2of5 (Discrete2of5,Industrial2of5,Code2of5) GS1 DataBar(RSS),他
光学性能	光源 : 赤色 LED 630nm 受光 : CCD リニアイメージセンサ 3,648pixel スキャン速度 : 270 スキャン/秒 読取幅 : 89mm(距離 180mm,細バー-0.19mm) 203mm(距離 318mm,細バー-0.33mm) 距離 : 50~200mm(細バー-0.127mm) 10~460mm(UPC/EAN/JAN 100%) コントラスト : 0.2 スキャン角度 : スキュー±65°,ピッチ±65° 最小分解能 : 0.076mm
動作電力	動作時 235mA@5V,待機時 86mA@5V
インターフェース	USB(USB HID キーボード,USB COM) PS/2(キーボードウェッジ)
LED 通知	緑: 正常読取 赤:エラー
ブザー通知	音量 3,音調 3,ブザー無し
温度	動作:0℃~50℃ 保管:-40℃~60℃
湿度	0%-95%RH(結露なきこと)
耐落下衝撃	1.5Mの高さからコンクリート面へ 50 回落下後、 正常動作
耐外乱光	0~70,000lux
寸法	112mm(D) x79mm(W)x150mm(H)
重量	158.8g(ケーブルを除く)
認証等	EMI:FCC Part 15 Class B ,CE,他 環境:RoHs 準拠

商品構成

商品	付属品
3800G04E-USB	スキャナ,USB ケーブル
3800G04E-KB	スキャナ,PS/2 ケーブル
38HOLDERE	デスクトップ/ウォールマウントホルダー
HFSTAND7E	ハンドフリースタンド

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●
Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお
ける登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または
登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよく
お読みのうえ、正しくお使い下さい。

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-5201 / URL www.a-poc.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



～バーコードリーダー販売会社～

株式会社エイポック

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第2ビル5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

<http://www.a-poc.co.jp/>