


渦巻き式洗濯機を使ったウォッシュブルスーツ洗浄 1~3着

洗濯ネットは、1着分5,000円(祝抜き・送料別)



1点の場合は、平置きで洗濯して平置きで対面にバスタオル等を置き脱水

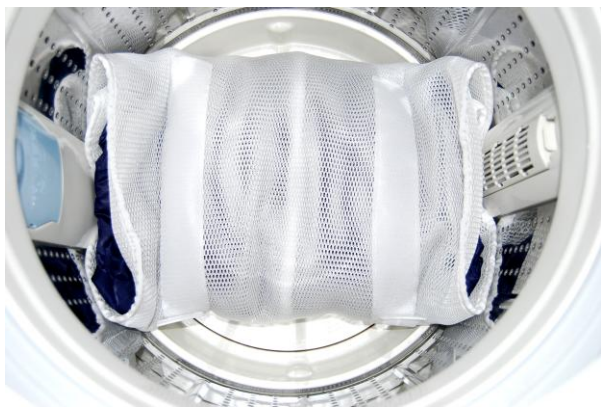

2~3点の場合は、平置きで洗濯して襟を上部に均等に配置して脱水



上画像の混合栓で接続されていればぬるま湯の供給が可能。管理用品：水温計&タイマー



推奨 日立ビートウォッシュ 11kg 洗い BW-DX110A



洗浄→濯ぎ→荒脱水 洗濯機運転

資材・被洗物を入れ1分間攪拌し停止

1分間漬け込み後、上記画像の工程で洗濯。

1着:平置き 32Lで洗濯 2着:平置き 47L

3着:平置き 55L ネットにより被洗物が固定されながら洗浄するため型崩れやシワの発生が起きにくい。混合栓接続不可の場合は、バケツに温水を溜め、風呂水モードで吸い上げるとぬるま湯が供給できる。

(画像はON状態を表示)

柔軟加工&脱水 手作業

左上画像の工程が終了したら、洗い3分のみを設定し給水。被洗物が浸かる最低限の水量になったら**一時停止**。被洗物量によりウルケア 20~50cc、パリット 20~50cc 投入して手で施す。電源を切り再び入れて脱水1~3分

乾燥 ハンガーに掛けて衣類に触れながら蒸気アイロンの蒸気をかけると小じわが伸びる。自然乾燥し、乾いたら吊り下げたまま蒸気を掛け仕上げる。アイロンミトンを裏に当てがいながら行うと良い。



水温	洗浄 28℃	濯ぎ 25℃	柔軟加工 25℃
投入資材 1着あたり	アラウル 20~25cc グリセリン 10~15cc 漂白が必要時 オキシフルもしくはオキシドール 20~30cc 汚れがきつい時 プラス 10~15cc 追加	柔軟剤 BOX にクエン酸を 5g	ウルケア 20~25cc パリット 20~25cc 手作業で投入

洗濯ネットの仕込み方法

※ 説明のため色違いの上着/ズボンを使用しておりますが、実際には同色系で仕込み洗淨ください



スーツ ボタンを留め前身頃を下にして上着を仕込む



※ スポンを仕込む



ファスナーを閉じる



裾を 10cm ほど折り、それを二つ折にして留める



コート ボタンを留め前身頃を下にして仕込む



裾を 10cm ほど折り、それを二つ折にして留める



セーター・カーディガン等 同色系で仕込む 5~6 枚



スポンのみ 互い合わせに 4 本配置し、二つ折り