

# AC-201W1 / AC-201LW1 ワイヤレスバーコードリーダー

新登場！小型で携帯性に優れた  
Bluetooth 無線バーコードリーダー

1D

Bluetooth BLE5.0

USB

バイブ




- 1台3役。3つのモードで使える無線式1次元バーコードリーダー。
  - Bluetooth ワイヤレスモード：タブレットなどに無線でバーコード入力が可能。
  - メモリモード：バーコードを蓄積し、パソコンにUSBで転送可能。
  - ケーブルモード：USB接続で、パソコンにバーコード入力が可能。
- スキャン方式が異なる2機種をご用意。
  - AC-201W1：CMOS センサ式スキャナ(赤色LED光源)。200 スキャン/秒。液晶画面も読み取り。
  - AC-201LW1：レーザー式スキャナ。鮮明なビームで広い読取範囲。
- パソコン用USB ドングル付きセットもご用意。


AC-201W1 / AC-201LW1 は Bluetooth BLE5.0 を採用した最新バーコードリーダーです。手のひらにのるサイズで使いやすいデザイン。本体は抗菌プラスチック。



タブレットやPCなどに、Bluetooth ワイヤレス通信し、読み取ったバーコードデータをを入力できます。




バイブレータを搭載し、読み取りを振動で確認できます。



専用USB ドングル付きセット品なら Bluetooth が無いパソコンでもワイヤレス入力できます。通信距離 40m。



USB ポートでパソコンから充電します。満充電から約20,000 回読み取り可能です。




メモリモードはバーコード蓄積が可能。USB でPCに転送可能です。




日時とデータ

# AC-201W1 / AC-201LW1 ワイヤレスバーコードリーダー


## 使用イメージ

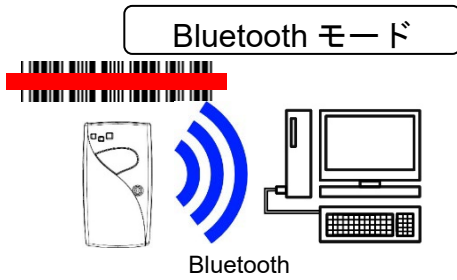

Bluetooth モード  
バーコードを無線で入力

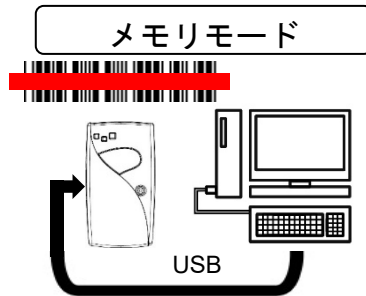


メモリモード  
バーコードを蓄積し有線で転送

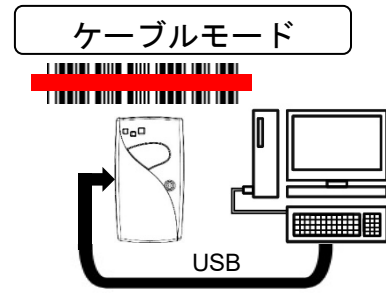


ケーブルモード  
バーコードを有線で入力

※イメージ図です。CMOS(LED)とレーザーのビームの太さは異なります

## 外形寸法図 (単位 mm)

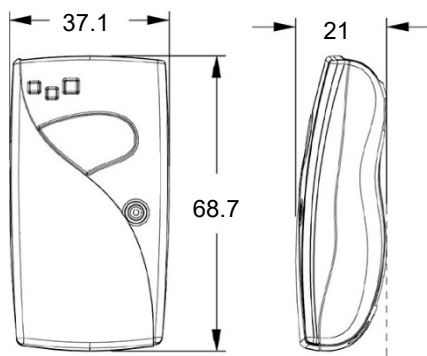

## 各部の機能

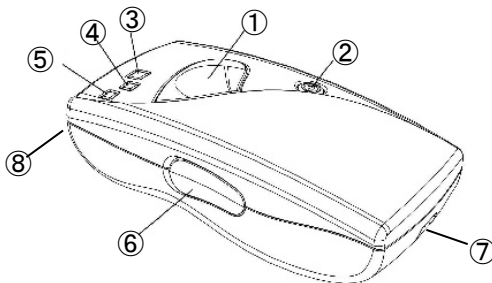

- ①読み取り/モード切替 ②転送モード/他  
③読取通知 LED ④モード通知 LED ⑤パワー通知 LED  
⑥USB ポート(Type C) ⑦ストラップ穴 ⑧読取窓

## 製品仕様

型番	AC-201W1	AC-201LW1
スキャンエンジン	CMIOS,赤色 LED620nm	赤色半導体レーザー650nm
スキャン速度	200 スキャン/秒	120 スキャン/秒
読取深度	5~22cm(0.39mm JAN)	5.5~23cm(0.39mm JAN)
最小分解能	0.1mm	
読取バーコード	JAN/EAN/UPC ,Code 39, Interleaved2of5 (ITF), Codabar(NW7),Code 128, GS1 Databar (RSS)他	
プロセッサ	32bits CPU	
メモリ	8MB(蓄積件数:JAN13 で約 60,000 件)	
バッテリー	リチウムポリマー3.7V 420mAh USB ポートで充電	
読取回数	20,000 回(パイプリータ・オン、5 秒に 1 回の読取で)	
USB	USB (HID、USBCOM、マストレージ)	
Bluetooth	BLE5.0,通信距離約 40m(専用 dongle で),	
ボタン	2(大:読み取り/転送,小:転送モード,他)	
通知	LED、ブザー、パイプリータ	
温度	動作 : -10℃~40℃、保管 : -20℃~60℃	
寸法	(L x W x H) 68.7 x 37.1 x 21 mm / 40g(バッテリー含む)	
重量	37.9g	41g
法令等	FCC / CE / VCCI / RoHS	

※1:すべての読み取りを保証するものではありません。

※2:すべての機器との接続動作を保証するものではありません。

## 型番

型番	仕様	付属品
AC-201W1	CMOS	本体,USB ケーブル,ストラップ
AC-201W1-S	CMOS	本体, dongle,USB ケーブル,ストラップ
AC-201LW1	レーザー	本体,USB ケーブル,ストラップ
AC-201LW1-S	レーザー	本体, dongle,USB ケーブル,ストラップ

※型番末尾の「-S」は USB dongle 付きセットです。

製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL **045-508-5201** / URL **www.a-poc.co.jp**

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



バーコードリーダー販売会社  
株式会社エイポック

〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第 2 ビル 5F

TEL 045-508-5201 FAX 045-508-5202

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。