

CA-301-USB

バーコードレーザースキャナ



使いやすさを追求した
バーコードリーダー

- 軽量で使いやすいデザイン
- 広い読み取り範囲
- 高速なバーコードスキャン
- GS1 Databar、JAN、Code39
など主なバーコードに対応

特徴

使いやすいデザイン

スキャナ本体は 105 g と軽量で持ちやすい形状。長時間の作業も快適に使用することができます。大きな LED ランプと聞き取りやすいブザーにより読み取りを確認が容易です。

自動読み取り

IR センサーを搭載しており、トリガーを押さない自動読み取りが可能。オプションのハンドフリースタンドに設置するとバーコードをかざして読み取ることができます。

スタンドで自動読み取り



広い読み取り範囲

100 スキャン/秒のレーザースキャナを搭載し、長距離かつ幅広の読み取り範囲を実現。物流用の大きな ITF コードや企業間取引用の横幅の長いバーコードを瞬時に読み取ります。高品質な Opticon 社製レーザーエンジンを採用し、いつでも均一で安定した赤色レーザーを投光し、読み取り位置の確認が容易です。

鮮明なレーザー



各種バーコードに対応

GS1 Databar (GS1 データバー)、JAN、ITF、NW7、Code39、Code128 など主なバーコードに対応。


USB インターフェース

パソコンと USB で接続すると、読み取りデータを表計算ソフトなどにすぐに入力することができます。

豊富な設定

読み取りデータの一部削除や改行設定などを行えます。設定用バーコードまたは設定ソフトで設定可能。

設定ソフト

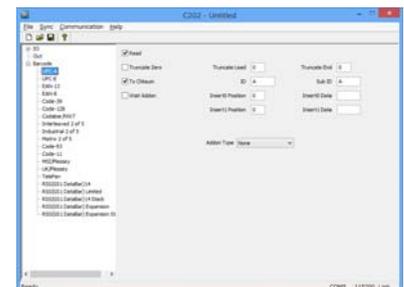


CA-301-USB バーコードレーザースキャナ

製品仕様

型番	CA-301-USB
読み取り バーコード	JAN/EAN/UPC, Code 39, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar(NW7), Code 93, Code 128, GS1-128(UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS)他
スキャンエンジン	Opticon MSL1000
光学仕様	光源：可視光半導体レーザー 650nm±10(25℃) スキャン速度：100 スキャン/秒 レーザー振幅：54° ±5° 読み取り距離：60~110mm(分解能,0.125mm) 50~230mm(分解能,0.25mm) PCS：0.45 以上 最小分解能：0.125mm(PCS0.9 以上)
付帯機能	IR センサー(紙面検知センサー)
設定方法	バーコードメニュー, 設定ソフト
インターフェース	USB HID キーボード, USB バーチャル COM (USB ケーブル 1.8m)
LED 通知	2(緑:読み取り, 青:電源オン, オレンジ:IR センサー)
ブザー通知	あり(音量 10 段階またはブザー禁止に設定可能)
温度	動作：0℃~+50℃ 保管：-20℃~+70℃
湿度	20~95%RH(結露なきこと)
外乱光	白熱灯・蛍光灯:4,000lux 太陽光:80,000lux
落下衝撃	1mの高さからコンクリート面に自然落下後、動作
重量	105g(ケーブルを除く)
電気	入力:5VDC±5% 消費電流:200mA
認証	FCC part 15 class A / CE / RoHS 指令準拠
動作確認 OS	Windows 8, Windows 7, Windows XP(各 64bit, 32bit)
保証	1年間(ケーブルは無償保証の対象外)

読み取り距離 (単位 mm)

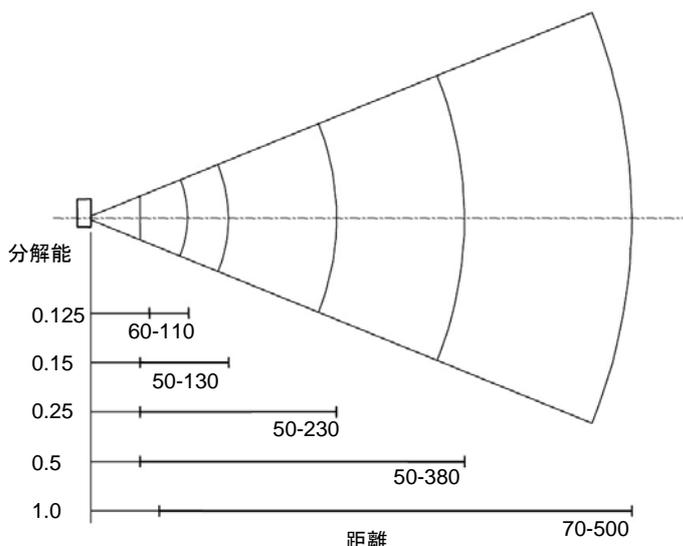

読み取り性能は印字品質や環境によって変わります。

対応バーコード例

「バーコードタイプ/主な用途」を表示しています。解像度を下げているため例図は読み取りできない場合があります。

■JAN13/商品のバーコード



■ITF/梱包箱のバーコード



■NW7/宅配便の送り状、会員カード



■Code 39/産業用製品、EDI 用伝票



■Code128/各種用途



商品構成

商品	付属品
CA-301-USB	・ スキャナ本体 ・ CD-ROM(8cm)
CA-30ST	・ ハンドフリースタンド
CA-301 セット	・ スキャナ本体 ・ CD-ROM(8cm) ・ ハンドフリースタンド

CA-ST30 ハンドフリースタンド

(別売品 または CA-301 セットに付属)



製品についてのご相談・お問い合わせ・ご購入はこちら

TEL 045-508-1877 / URL www.achi-eve.co.jp

ご注文は弊社ウェブサイトのオンラインショップまたは書面にて承っております。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。



株式会社アチーブ

〒230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央 4-36-1 ナイス第2ビル5F

TEL 045-508-1877 FAX 045-501-4922

info_mail@achi-eve.co.jp

●製品の仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。●Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。他の会社名、製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。●ご使用の際は、説明書の安全に関するご注意をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。

201310 Ver.B