

CM-500W3A ポケットワイヤレススキャナ

新製品

ポケットサイズのワイヤレスバーコードリーダー

CM-500W3AはBluetoothを搭載したポケットサイズのバーコードリーダーです。Bluetooth無線でパソコンにバーコードを入力することができます。

Bluetooth無線を使用せずに、バーコードを蓄積するメモリスキャナとして利用することもできます。

小型で携帯しやすく、広範囲を移動する作業に最適なバーコードリーダーです。

1台3役

CM-500W3Aは1台で3つのモードに切り替えて使うことができます。

ワイヤレススキャナモード

Bluetooth Version 2.0 Class1(通信距離100m)を搭載し、Bluetooth無線バーコードリーダーとして使えます。Bluetooth HIDプロファイルに対応し、Bluetooth対応パソコンやiPadに無線でバーコード入力することができます。読み取りデータはキーボードデータとして入力するので取り扱いが簡単です。

メモリスキャナモード

メモリを内蔵しJAN13なら4,600件蓄積します。蓄積データはUSBまたはBluetoothワイヤレスでパソコンに転送することができます。

2度読み防止の設定ができ、同じデータを再度読み取るミスを防ぐことができます。

USBスキャナモード

パソコンにUSBケーブルで接続するだけで、ケーブル式バーコードリーダーのように使えます。

専用USB dongleでパソコンに無線入力

パソコンに受信機となる専用USB dongleを取り付けば、本製品をワイヤレススキャナとして使えます。

*専用USB dongleはセット品に付属します。

簡単でわかりやすい操作

2つのボタンのみで読み取りや転送を行えます。大きなブザー音と3つの明るいLEDランプで動作を確認でき、わかりやすい操作性です。



省電力設計でバッテリー長持ち

リチウムポリマーバッテリーを内蔵し、満充電でメモリスキャナ時は50,000回、ワイヤレススキャナ時は18,000回の読み取り。

快適なバーコード読み取り性能

新設計のCCDスキャンエンジンを搭載し、高密度かつ広い読み取り範囲です。JAN13の最長読み取り距離は250mm。

オプションでもっと便利に

スキャナを衝撃から守るシリコンカバー、コンセントから充電できるACアダプターなど便利になるオプションをご用意しています。


*オプションは別売。



CM-500W3A ポケットワイヤレススキャナ

1台で3つのモードに切り替え可能


ワイヤレススキャナ

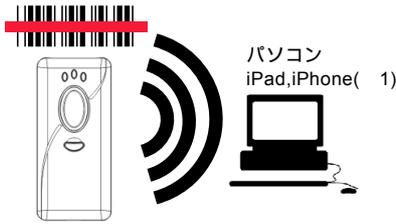

Bluetooth

バーコードを無線で入力(2)

各部の機能

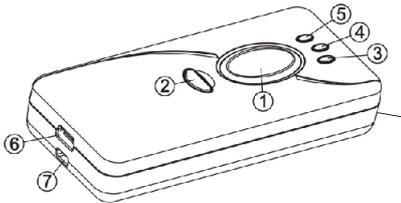

- 読み取り /モード切替
- 消去 /転送 /ペアリング
- バッテリー通知
- 読み取り通知
- ワイヤレス通知
- USBポート(転送/充電)
- ストラップ穴
- 読み取り窓


メモリスキャナ



Bluetooth / USB

バーコードを蓄積し無線(2) /有線で転送

USBスキャナ

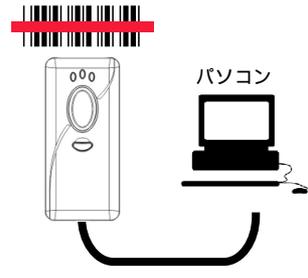

USB


バーコードを有線で入力

仕様


型番	CM-500W3A
プロセッサ	32 bits CPU
メモリ	128KB (蓄積件数:JAN13で4,600件)
ボタン	2 (スキャン/モード切替、消去/転送/ペアリング)
読み取りバーコード	JAN/EAN/UPC ,Code 39, Interleaved 2 of 5(ITF), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar(NW7), Code 93, Code 128,GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 Databar(RSS),他
スキャンエンジン	受光:リニアCCDイメージセンサ (2,500pixel) 光源:LED 630nm スキャン速度:100スキャン/秒 読み取り深度:50mm~250mm(JAN13,033mm) 50mm~150mm(Code39,0.254mm) PCS : 0.3以上 最小分解能:0.1mm(PCS0.9以上)
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー,3.7V,420mA (USBポートで充電)
読み取り回数	50,000回(メモリ時)、18,000回(ワイヤレス時) それぞれ新品満充電からブザーあり、5秒に1回の読み取りで
消費電流	90mA
インターフェース	USB (Mini Bコネクタ) クラス: HID,USBバーチャルCOM
無線	Bluetooth Version 2.0,Class1 対応プロファイル:HID,iPad用,SPP(Slave,Master) 周波数帯域:2.4GHz,想定干渉距離:100m
LED 通知	3(緑/オレンジ: 読み取り・蓄積・メモリアルの通知、赤:バッテリー通知、青:ワイヤレス通知)
ブザー	あり (音量10段階またはブザー禁止に設定可能)
温度	-10 ~+40
湿度	10% ~ 90%RH(結露なきこと)
寸法	(L x W x H) 89 x 40 x 17.5 mm
重量	60g(バッテリー含む)
認証	FCC / CE / VCCI class B / RoHS

外形寸法図

CM-500W3A
17.5mm

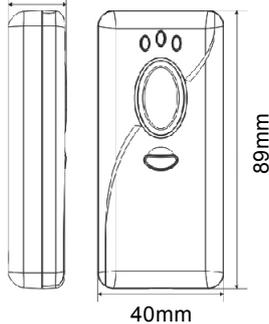

A-302

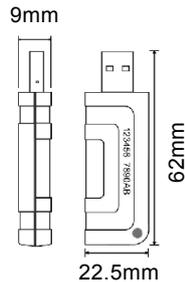

商品名と付属品

CM-500W3A (スキャナ単品)

付属品: スキャナ、USBケーブル、ストラップ、CD(8cm)

CM-500W3A-S (セット品 / USB Dongle付き)

付属品: スキャナ、専用USB Dongle A-302、USBケーブル、ストラップ、CD(8cm)

オプション (別売品)

シリコンカバー H-500 (スキャナの保護カバー)

ACアダプタ SYS1196-0605-W2 (コンセントでの充電用)

保証期間

1年間(バッテリー、ケーブルは無償保証の対象外です)

ご注意

- 1 本製品とiPad、iPhone、iPod touchとの接続方法はBluetooth接続のみとなります。本製品の充電等にUSBを使用するためパソコンもご用意下さい。
- 2 本製品をワイヤレススキャナとして使う、また、蓄積データをワイヤレスで転送するためには、専用USB Dongle、市販のBluetooth対応製品(Bluetooth内蔵パソコン、Bluetooth USBアダプタを取り付けたパソコン等)が必要です。別途ご用意下さい。また、「HIDプロファイル」に対応するBluetooth対応製品をご利用下さい。



株式会社エイポック

〒230-0051

横浜市鶴見区鶴見中央4-36-1 ナイス第2ビル5F

TEL:045-508-5201 FAX:045-508-5202

www.a-poc.co.jp

info_mail@a-poc.co.jp

仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
社名および商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。